




ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНИЙ
ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ МІНІ-НАВАНТАЖУВАЧ



SM 830MA



st-c.com.ua



Багатофункціональна машина з телескопічною стрілою з максимальним вильотом 3 метри.

Надійний міні-навантажувач із вантажопідйомністю від 850 до 1 300 кг.



SM 830 MA

ПРОФЕСІЙНА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ


ОПИС

Завдяки привабливому дизайну, інтуїтивно зрозумілим елементам керування та системам безпеки, шарнірно-зчленований телескопічний міні-навантажувач SM 830 MA є ідеальною машиною для фахівців з ландшафтного дизайну та комунальних робіт, а також інноваційним рішенням для сільського господарства та тваринництва.

Надзвичайно вигідна інвестиція для обслуговування територій муніципалітетів та підприємств.

ОСОБЛИВОСТІ

- Максимальний виліт (з висунутою стрілою): 3 000 мм
- Номінальна вантажопідйомність: 850 кг / 1 300 кг
- Макс. потік оливи для додаткового гідравлічного обладнання: 67 л/хв
- Двигун: Kubota V1505-E4B Stage V
- 3 функцією запобігання ковзанню (антибукс)
- Гідростатика: повний привід (4WD)

 Двигун внутрішнього згоряння
ДИЗЕЛЬ




СТЦ

SM 830 MA

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ SM 830MA

A	Загальні розміри	2600 × 1240 × 2130 мм
B	Макс. виліт з висунутою стрілою	3 000 мм
C	Макс. виліт зі складеною стрілою	2 480 мм
D	Номінальна вантажопідйомність / перекидне навантаження	850 кг / 1 300 кг
E	Максимальна здатність підйому	1 650 кг
	Максимальне розвинене зусилля	1 230 кг
	Тягове зусилля	1 200 кгс (кр)
	Мін. радіус розвороту	2 480 мм
G	Кут повороту (артикуляції)	45°
E	Трансмісія	4WD / Гідростатика
	Швидкість	12 км/год
	Вага	1 860 кг + 184 кг
	Стандартні шини	26 x 12-12
	Тиск у шинах	2,8 бар
	Об'єм масляного бака	40 л
	Робочий тиск	190 бар
	Робочий потік оливи	67 л/хв
	Макс. тиск	230 бар
	Тип оливи (мінеральна)	L-HL46
	Паливо	Дизель
	Двигун	Kubota V 1505-E4B Stage V
	Потужність	18,2 кВт (25 к.с.)
	Макс. крутний момент	92,6 Нм / 1 700 об/хв
	Об'єм паливного бака	23 л


H	1 050 мм
J	850 мм
K	680 мм
L	1 350 мм
M	1 050 мм
N	38°
O	1 520 мм
P	863 мм
Q	2 380 мм
R	2 730 мм
S	3 430 мм
T	1 525 мм
U	2 500 мм
V	2 720 мм
W	30°
X	50°

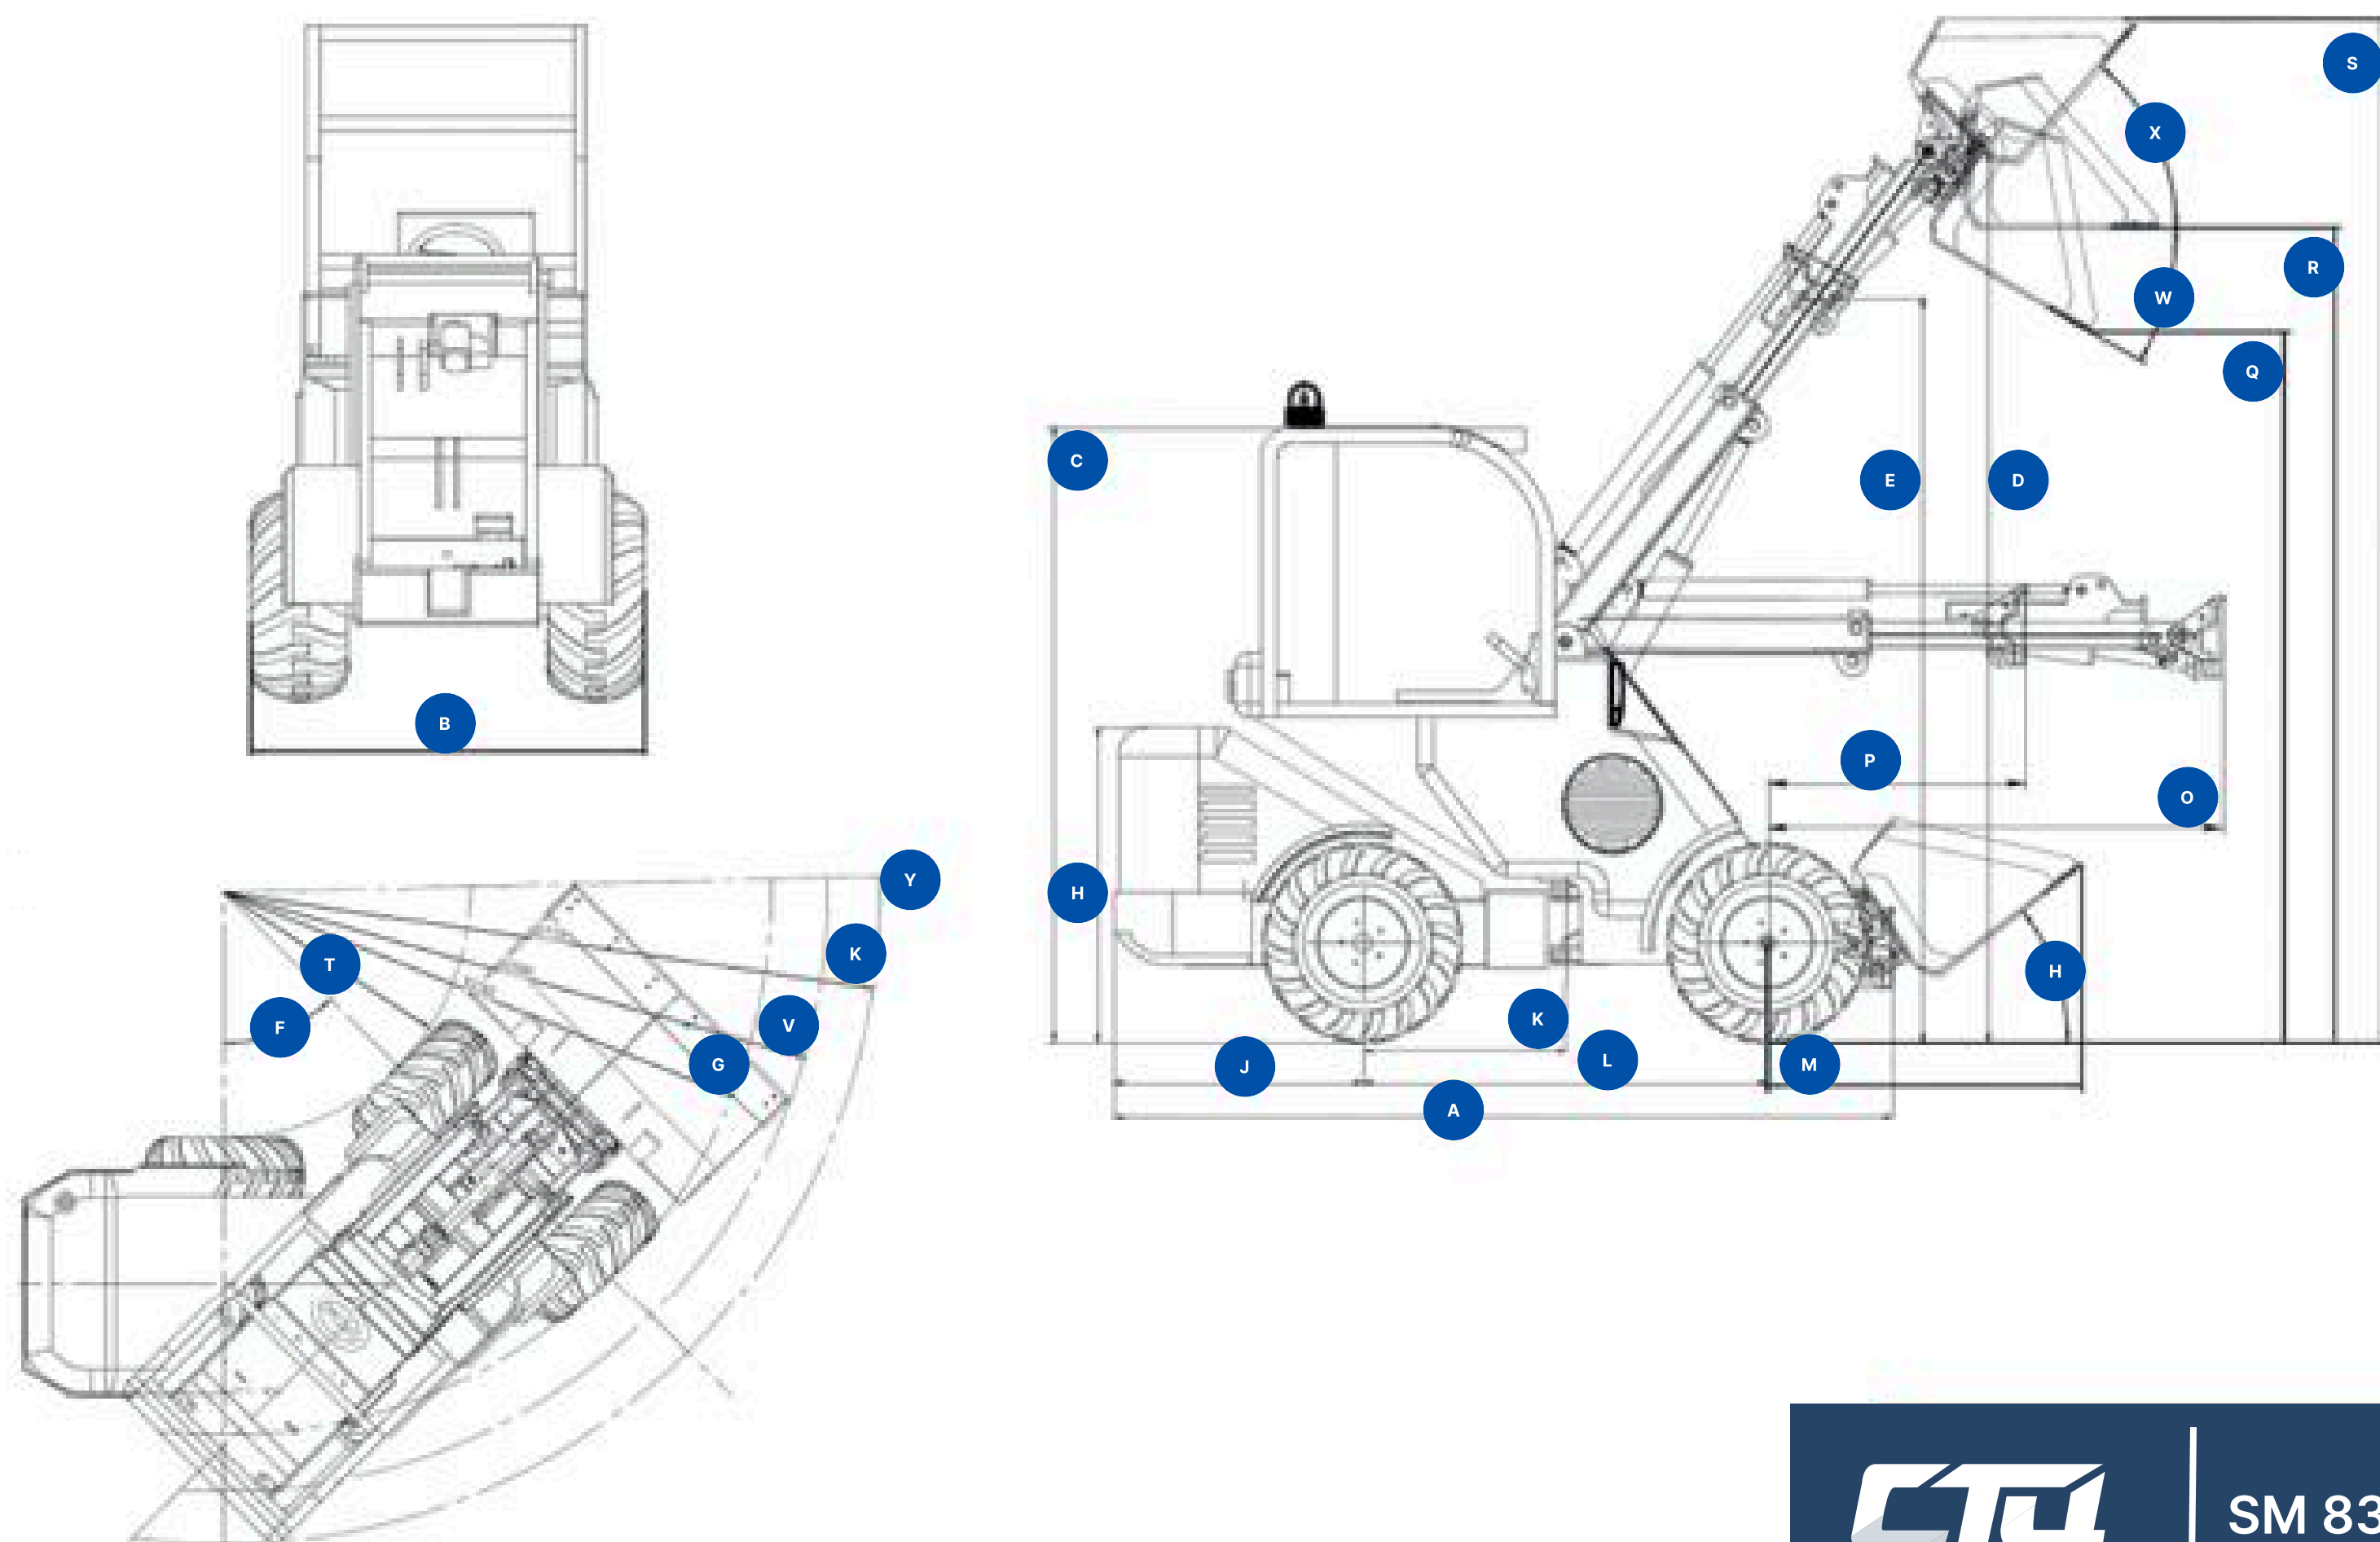




Машина з двигуном Kubota, сертифікованим за стандартом Stage V.

Надійна та міцна машина з низькими витратами на технічне обслуговування.

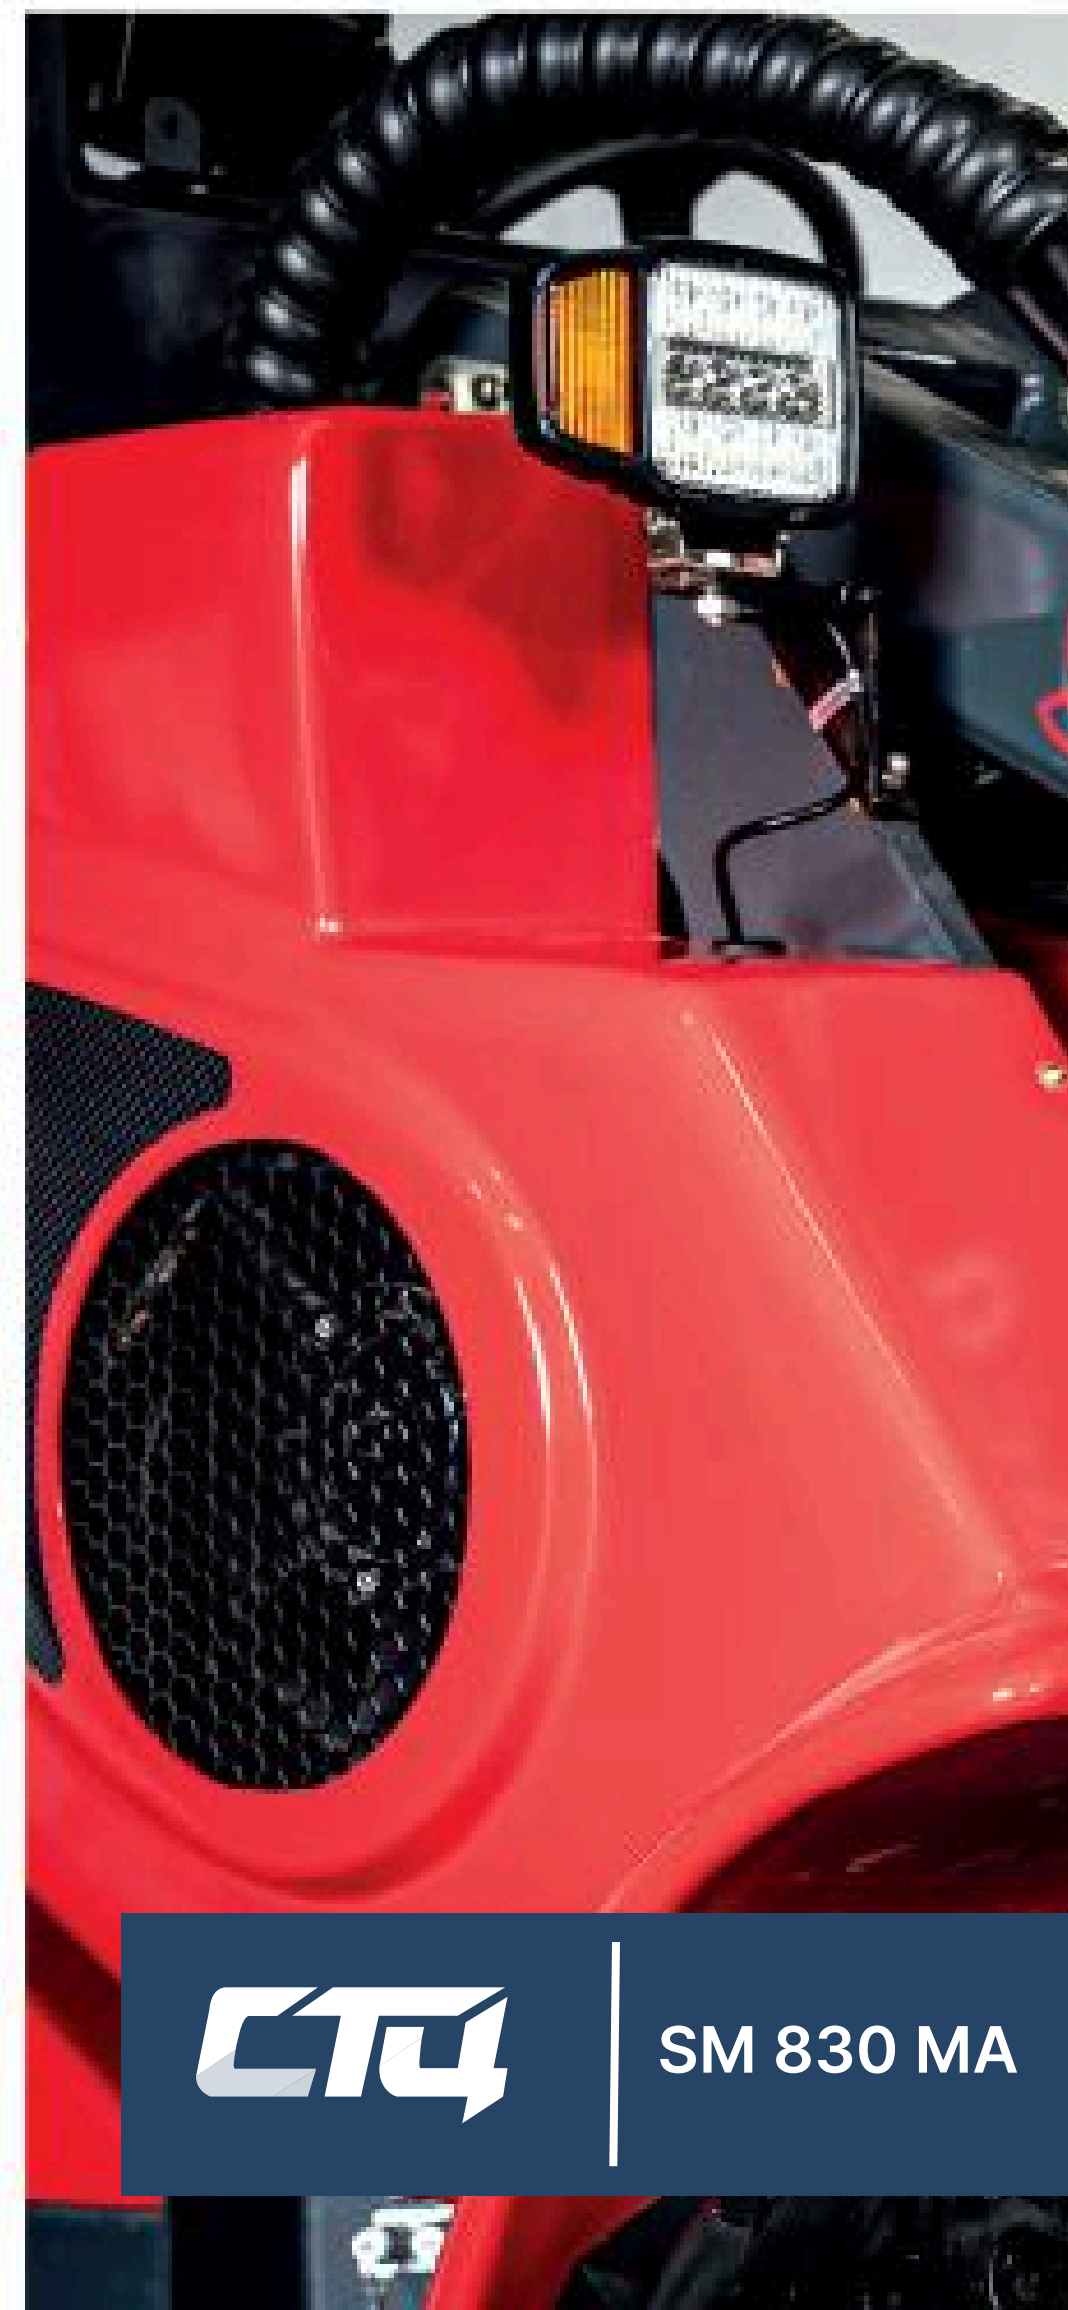

СТЧ

SM 830 MA

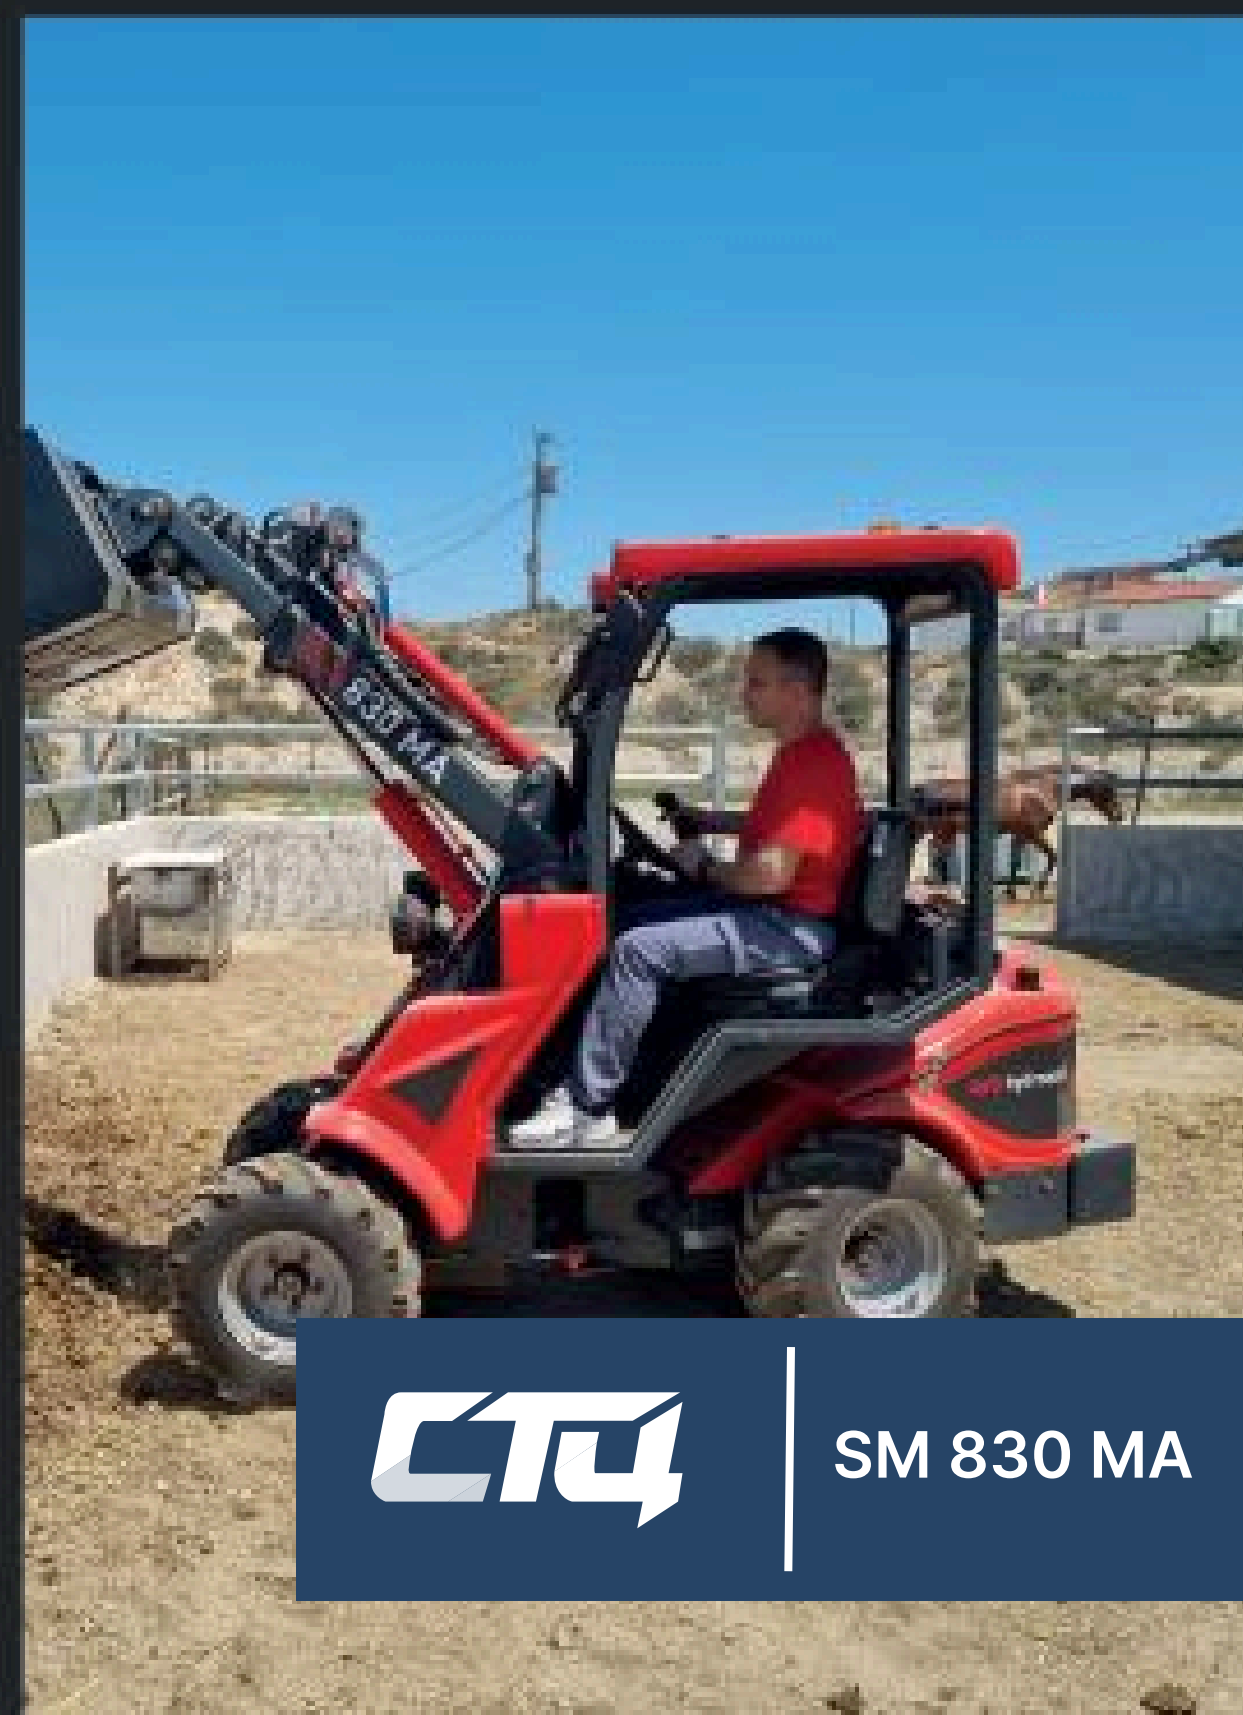



Міні-навантажувач із телескопічною стрілою, ідеальний для роботи в умовах обмеженого простору у тваринництві, сільському господарстві, садівництві та під час технічного обслуговування.

СТЦ

SM 830 MA



<https://st-c.com.ua/> | info@st-c.com.ua

